




GLASVORDÄCHER-SETS KATALOG

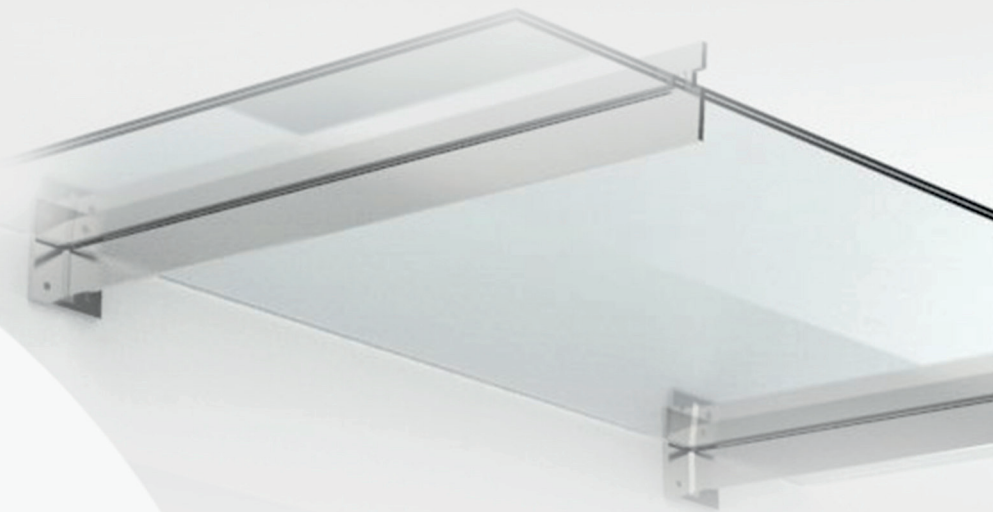

Stand: Juli 2023
www.jora-shop.de

Artikelnummernaufbau

Rubrik Artikel Werkstoff Oberfläche

56 001 8 00

Werkstoff-Schlüssel

- 2 Aluminium
- 5 Edelstahl V4A
- 8 Edelstahl V2A

Oberflächen-Schlüssel

- 00 geschliffen
- 38 silberfarbig eloxiert E6/EV1

JORA

info@jora-waldbroel.de

Katalog Glasvordächer-Sets - JORA, Ausgabe Juli 2023

Copyright © 2023

JORA - Joachim Radermacher, Inh. Tobias Feltes, Kirchblick 20, 51545 Waldbröl

Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung der Texte und Abbildungen, auch auszugsweise, ist ohne die schriftliche Zustimmung der JORA, Waldbröl urheberrechtswidrig und daher strafbar.

In diesem Katalog werden eingetragene Warenzeichen, Handelsnamen und Gebrauchsnamen verwendet. Auch wenn diese nicht als solche gekennzeichnet sind, gelten die entsprechenden Schutzbestimmungen.

Alle Informationen dieser Publikation wurden mit größter Sorgfalt kontrolliert. Für eventuelle Schäden, die in Zusammenhang mit dem Inhalt vom Katalog entstehen, übernehmen weder der Hersteller, noch die JORA eine Haftung. Fertigungstechnische Toleranzen und Änderungen sind den Herstellern und uns vorbehalten.

Gestaltung und Satz JORA, Waldbröl



**mit Zugstangen
ab Seite 3**



**mit Schwertern
ab Seite 9**




**mit Profil
Seite 13**



**mit Stangen
Seite 14**



**Windfang
ab Seite 15**

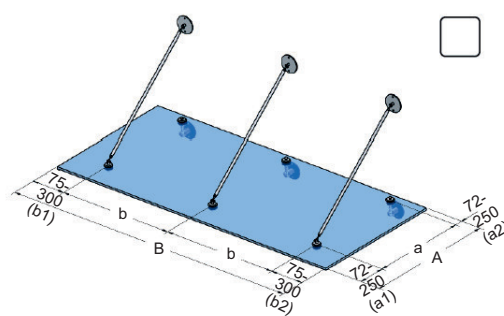

**Checkliste
ab Seite 17**



**Preisliste
ab Seite 19**



Glasvordach-**Set I**, Edelstahl V2A geschliffet, bestehend aus:



2 - 4 x
Art.-Nr. 55 100



2 - 4 x
Art.-Nr. 55 200



2 - 4 x
Art.-Nr. 55 010



2 - 4 x
Art.-Nr. 55 510ff



2 - 4 x
Art.-Nr. 55 505ff

Glasdicke	2er-Set Art.-Nr.	3er-Set Art.-Nr.	4er-Set Art.-Nr.
13,52 mm	56 200 8 00	-	-
17,52 mm	56 201 8 00	56 205 8 00	56 210 8 00
21,52 mm	56 202 8 00	56 206 8 00	56 211 8 00
25,52 mm	56 203 8 00	56 207 8 00	56 212 8 00




Glasvordach-**Set Ib**, Edelstahl V2A geschliffet, bestehend aus:



2 x
Art.-Nr. 55 105



3 x
Art.-Nr. 55 200



4 x
Art.-Nr. 55 010



2 x
Art.-Nr. 55 511ff



3 x
Art.-Nr. 55 506ff



1 x
Art.-Nr. 55 601ff

Glasdicke	M-Set Art.-Nr.
17,52 mm	56 215 8 00
21,52 mm	56 216 8 00
25,52 mm	56 217 8 00



Glasvordach-**Set XX**, Edelstahl V2A geschliffet, bestehend aus:



2 - 4 x
Art.-Nr. 55 110



2 - 4 x
Art.-Nr. 55 205



2 - 4 x
Art.-Nr. 55 010



2 - 4 x
Art.-Nr. 55 510ff



2 - 4 x
Art.-Nr. 55 595ff

Glasdicke	2er-Set Art.-Nr.	3er-Set Art.-Nr.	4er-Set Art.-Nr.
13,52 mm	56 185 8 00	-	-
17,52 mm	56 186 8 00	56 190 8 00	56 195 8 00
21,52 mm	56 187 8 00	56 191 8 00	56 196 8 00
25,52 mm	56 188 8 00	56 192 8 00	56 197 8 00



... Für eine genaue Prüfung, welches Glasvordach-Set in Frage kommt, benötigen wir genaue Einbauangaben ...
... Die Checkliste hierzu finden Sie auf Seite 17 + 18...

mit Zugstangen



Glasvordach-Set V - vertikale Ausführung, Edelstahl V2A geschliffet, bestehend aus:



Glasdicke	2er-Set Art.-Nr.	3er-Set Art.-Nr.	4er-Set Art.-Nr.
13,52 mm	56 250 8 00	-	-
17,52 mm	56 251 8 00	56 260 8 00	56 270 8 00
21,52 mm	56 252 8 00	56 261 8 00	56 271 8 00
25,52 mm	56 253 8 00	56 262 8 00	56 272 8 00



Glasvordach-Set V - horizontale Ausführung, Edelstahl V2A geschliffet, bestehend aus:



Glasdicke	2er-Set Art.-Nr.	3er-Set Art.-Nr.	4er-Set Art.-Nr.
13,52 mm	56 255 8 00	-	-
17,52 mm	56 256 8 00	56 265 8 00	56 275 8 00
21,52 mm	56 257 8 00	56 266 8 00	56 276 8 00
25,52 mm	56 258 8 00	56 267 8 00	56 277 8 00



Glasvordach-Set XVI - vertikale Ausführung, Edelstahl V2A geschliffet, bestehend aus:



Glasdicke	2er-Set Art.-Nr.	3er-Set Art.-Nr.	4er-Set Art.-Nr.
13,52 mm	56 280 8 00	-	-
17,52 mm	56 281 8 00	56 290 8 00	56 300 8 00
21,52 mm	56 282 8 00	56 291 8 00	56 301 8 00
25,52 mm	56 283 8 00	56 292 8 00	56 302 8 00



... Für eine genaue Prüfung, welches Glasvordach-Set in Frage kommt, benötigen wir genaue Einbauangaben ...
... Die Checkliste hierzu finden Sie auf Seite 17 + 18...


Glasvordach-Set XVI - horizontale Ausführung, Edelstahl V2A geschliffet, bestehend aus:



2 - 4 x
Art.-Nr. 55 155



2 - 4 x
Art.-Nr. 55 285



2 - 4 x
Art.-Nr. 55 010



2 - 4 x
Art.-Nr. 55 510ff



2 - 4 x
Art.-Nr. 55 505ff

Glasdicke
13,52 mm
17,52 mm
21,52 mm
25,52 mm

2er-Set
Art.-Nr.
56 285 8 00
56 286 8 00
56 287 8 00
56 288 8 00

3er-Set
Art.-Nr.
-
56 295 8 00
56 296 8 00
56 297 8 00

4er-Set
Art.-Nr.
-
56 305 8 00
56 306 8 00
56 307 8 00



Glasvordach-Set VI, Edelstahl V2A geschliffet, bestehend aus:



2 - 4 x
Art.-Nr. 55 370



2 - 4 x
Art.-Nr. 55 375



2 - 4 x
Art.-Nr. 55 010



2 - 4 x
Art.-Nr. 55 510ff

Glasdicke
13,52 mm
17,52 mm
21,52 mm
25,52 mm

2er-Set
Art.-Nr.
56 310 8 00
56 311 8 00
56 312 8 00
56 313 8 00

3er-Set
Art.-Nr.
-
56 315 8 00
56 316 8 00
56 317 8 00

4er-Set
Art.-Nr.
-
56 320 8 00
56 321 8 00
56 322 8 00




Glasvordach-Set XIX, Edelstahl V2A geschliffet, bestehend aus:



2 - 4 x
Art.-Nr. 55 380



2 - 4 x
Art.-Nr. 55 385



2 - 4 x
Art.-Nr. 55 025



2 - 4 x
Art.-Nr. 55 615ff



2 - 4 x
Art.-Nr. 55 620ff

Glasdicke
13,52 mm
17,52 mm
21,52 mm
25,52 mm

2er-Set
Art.-Nr.
56 350 8 00
56 351 8 00
56 352 8 00
56 353 8 00

3er-Set
Art.-Nr.
-
56 355 8 00
56 356 8 00
56 357 8 00

4er-Set
Art.-Nr.
-
56 360 8 00
56 361 8 00
56 362 8 00




... Für eine genaue Prüfung, welches Glasvordach-Set in Frage kommt, benötigen wir genaue Einbauangaben ...
... Die Checkliste hierzu finden Sie auf Seite 17 + 18...

Glasvordach-Set IV, Edelstahl V2A geschliffet, bestehend aus:



4 - 8 x
Art.-Nr. 55 410



2 - 4 x
Art.-Nr. 55 010



2 - 4 x
Art.-Nr. 55 510ff



2 - 4 x
Art.-Nr. 55 505ff


Glasdicke	2er-Set Art.-Nr.	3er-Set Art.-Nr.	4er-Set Art.-Nr.
13,52 mm	56 325 8 00	-	-
17,52 mm	56 326 8 00	56 330 8 00	56 335 8 00
21,52 mm	56 327 8 00	56 331 8 00	56 336 8 00
25,52 mm	56 328 8 00	56 332 8 00	56 337 8 00



Glasvordach-Set XIV für 13,52 - 21,52 mm Glasstärke, Edelstahl V2A geschliffet, bestehend aus:



4 - 8 x
Art.-Nr. 55 410



2 - 4 x
Art.-Nr. 55 010




2 - 4 x
Art.-Nr. 55 580




2 - 4 x
Art.-Nr. 55 585

2er-Set Art.-Nr.	3er-Set Art.-Nr.	4er-Set Art.-Nr.
56 080 8 00	56 081 8 00	56 082 8 00

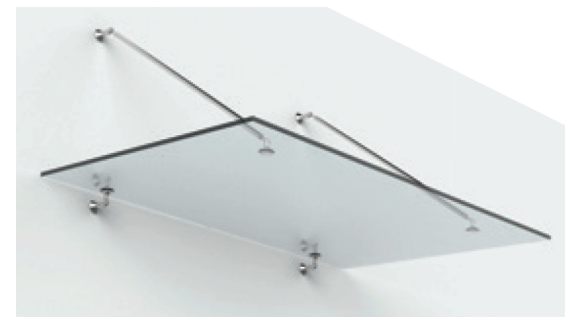


Durch die Klemmung der oberen Glasscheibe inklusive der PVB-Folie kann eine sehr gute Resttragfähigkeit erzielt werden. Lediglich die zweite, untere Glasscheibe des VSG wird mit einer Senkung versehen. Diese wird nun durch den Senkkopf formschlüssig und durch die PVB-Folie im Verbund zur ersten Glasscheibe gehalten. Die PVB-Folie dient als tragendes Element.

Hinweis Glasherstellung: Erst nach der Herstellung des VSG-Verbundes darf der Bereich der PVB-Folie Ø 20 mm ausgeschnitten werden!

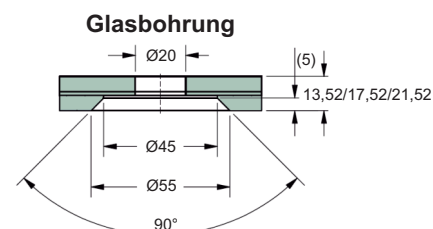

... Für eine genaue Prüfung, welches Glasvordach-Set in Frage kommt, benötigen wir genaue Einbauangaben ...
... Die Checkliste hierzu finden Sie auf Seite 17 + 18...

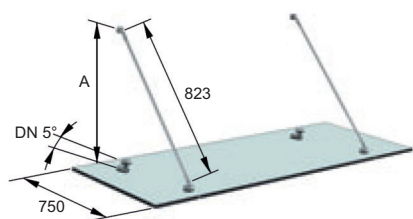

Glasvordach-Set XV, 2er-Set, Edelstahl V2A geschliffen, bestehend aus:



2 x
Art.-Nr. 55 650



2 x
Art.-Nr. 55 651




2 x
Art.-Nr. 55 020



2 x
Art.-Nr. 55 605ff



2 x
Art.-Nr. 55 610ff

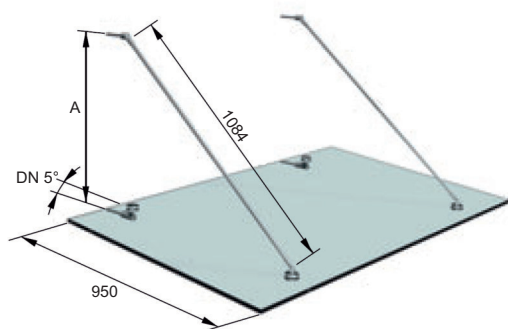

13,52 mm Glasdicke

Glasmaß max. 1.600 (variabel) x 750 mm (fix)

Art.-Nr.

56 100 8 00

13,52 mm Glasdicke

Glasmaß max. 1.600 (variabel) x 950 mm (fix)

56 101 8 00

13,52 mm Glasdicke

Glasmaß max. 1.600 (variabel) x max. 1.150 mm (variabel)

56 102 8 00

17,52 mm Glasdicke



Glasmaß max. 1.600 (variabel) x 950 mm (fix)

56 099 8 00

17,52 mm Glasdicke

Glasmaß max. 1.600 (variabel) x max. 1.150 mm (variabel)

56 103 8 00

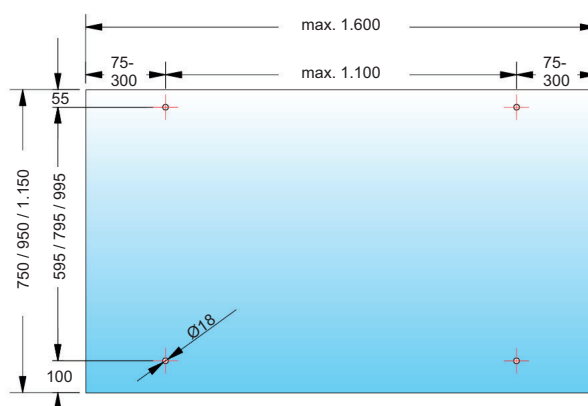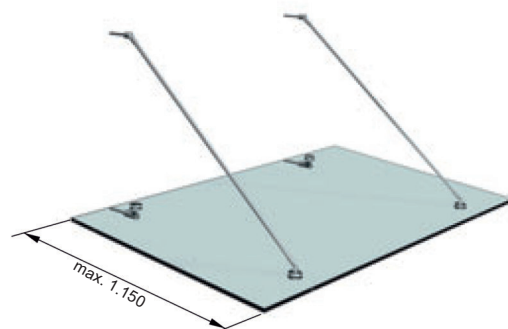

Glasvordach-Set Dachneigung (DN) Einbauhöhe Mitte-Mitte (A)

56 100	5°	550 mm
56 101	5°	700 mm
56 099	5°	700 mm



... Für eine genaue Prüfung, welches Glasvordach-Set in Frage kommt, benötigen wir genaue Einbauangaben ...
... Die Checkliste hierzu finden Sie auf Seite 17 + 18...

mit Zugstangen



Glasvordach-Set XV, 3er-Set, Edelstahl V2A geschliffen, bestehend aus:



3 x
Art.-Nr. 55 650



3 x
Art.-Nr. 55 651



3 x
Art.-Nr. 55 020



3 x
Art.-Nr. 55 605ff



3 x
Art.-Nr. 55 610ff

Art.-Nr.

13,52 mm Glasdicke

Glasmaß max. 2.700 (variabel) x 750 mm (fix)

56 105 8 00

13,52 mm Glasdicke

Glasmaß max. 2.700 (variabel) x 950 mm (fix)

56 106 8 00

13,52 mm Glasdicke

Glasmaß max. 2.700 (variabel) x max. 1.150 mm (variabel)

56 107 8 00

17,52 mm Glasdicke





Glasmaß max. 2.700 (variabel) x 950 mm (fix)

56 104 8 00

17,52 mm Glasdicke

Glasmaß max. 2.700 (variabel) x max. 1.150 mm (variabel)

56 108 8 00

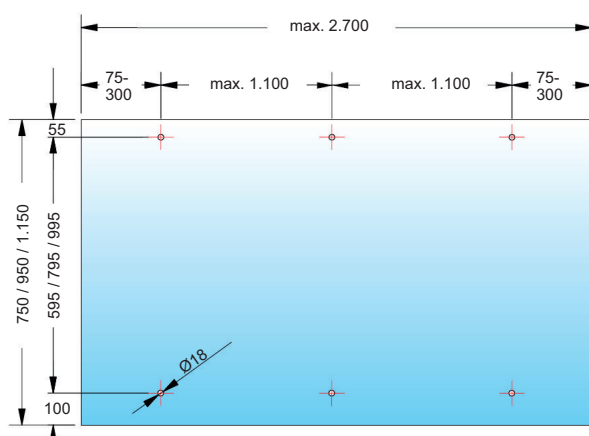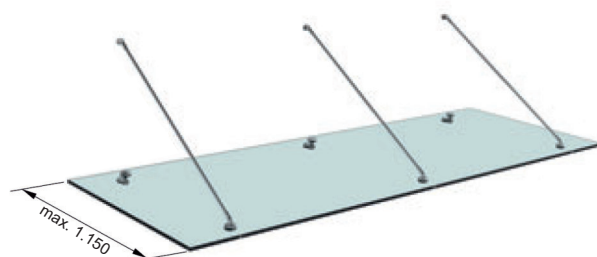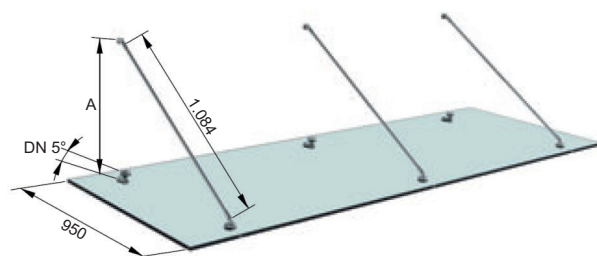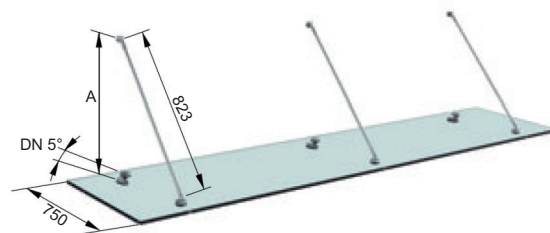

Glasvordach-Set Dachneigung (DN) Einbauhöhe Mitte-Mitte (A)

56 105	5°	550 mm
56 106	5°	700 mm
56 104	5°	700 mm



... Für eine genaue Prüfung, welches Glasvordach-Set in Frage kommt, benötigen wir genaue Einbauangaben ...
... Die Checkliste hierzu finden Sie auf Seite 17 + 18...





Glasvordach-Set VIII, Edelstahl V2A geschliffet, bestehend aus:



Glasdicke	2er-Set* Art.-Nr.	3er-Set* Art.-Nr.
13,52 mm	56 120 8 00	-
17,52 mm	56 121 8 00	56 125 8 00
21,52 mm	56 122 8 00	56 126 8 00


***2er Set max. Glasmaß 1.038 x 2.000 mm**
3er Set max. Glasmaß 1.038 x 3.000 mm

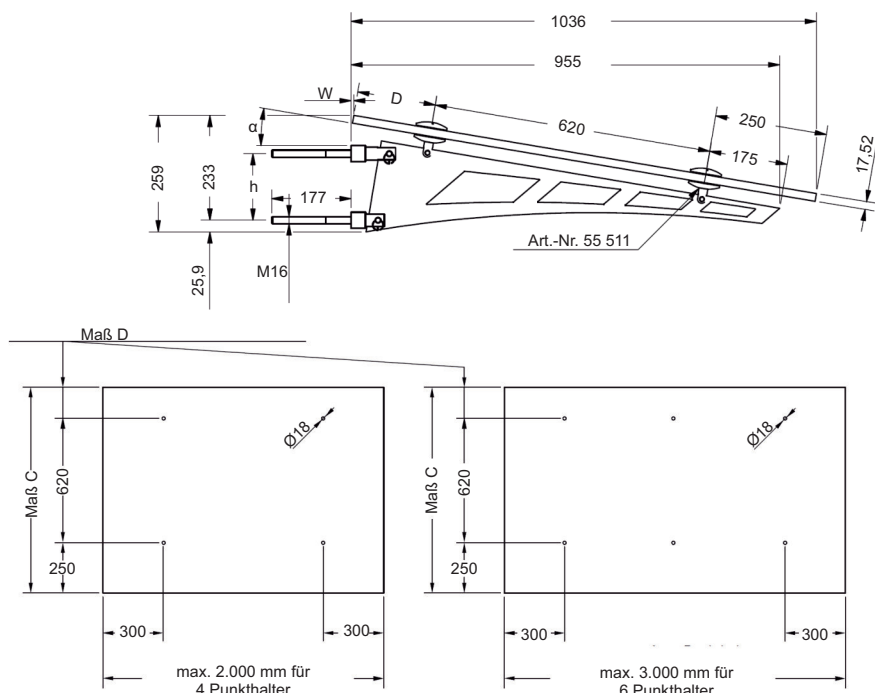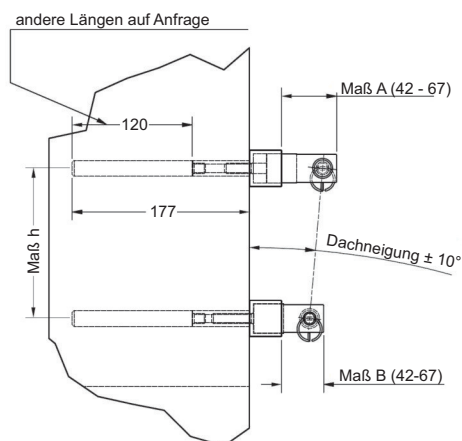

Dachneigung +

Maß A	42	47	52	57	62	67
Maß B	42	42	42	42	42	42
Maß h	150	150	150	150	149	148
Maß W	10	10	10	10	10	10
á Dachneigung	0°	2°	4°	6°	8°	10°
Maß C (Ausladung)	1003	1010	1017	1024	1031	1038
Maß D (Randabstand)	133	140	147	154	161	168


Dachneigung +
nach unten



Dachneigung -

Maß A	42	42	42	42	42	42
Maß B	42	47	52	57	62	67
Maß h	150	150	150	150	149	148
Maß W	10	10	10	10	10	10
á Dachneigung	0°	2°	4°	6°	8°	10°
Maß C (Ausladung)	1003	1001	998	996	994	992
Maß D (Randabstand)	133	131	128	126	124	122

Dachneigung -
nach oben



mit Schwertern



Glasvordach-Set XVII für 13,52 mm Glasstärke, Edelstahl V2A geschliffet, bestehend aus:



4 - 6 x
Punkthalter



2 - 3 x
Schwert






4 - 6 x
Wandhalter



Set	Art.-Nr.
2er*	56 052 8 00
3er*	56 053 8 00



*2er Set max. Glasmaß 650 x 2.000 mm
3er Set max. Glasmaß 650 x 3.000 mm

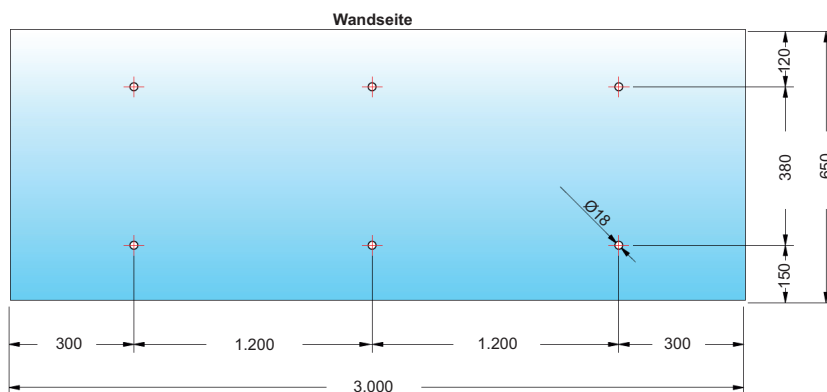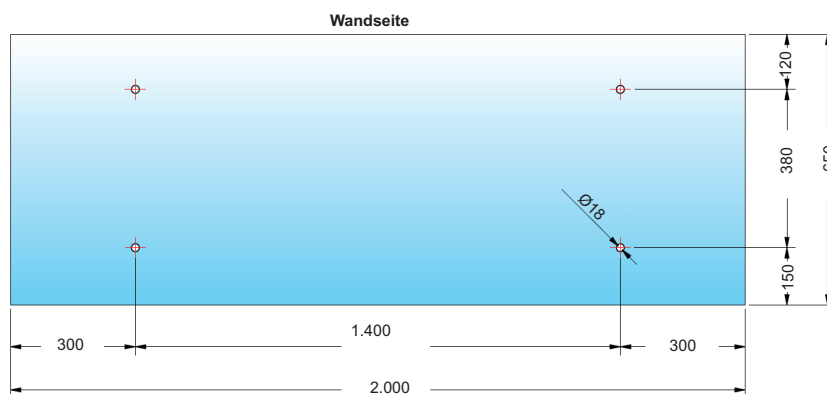
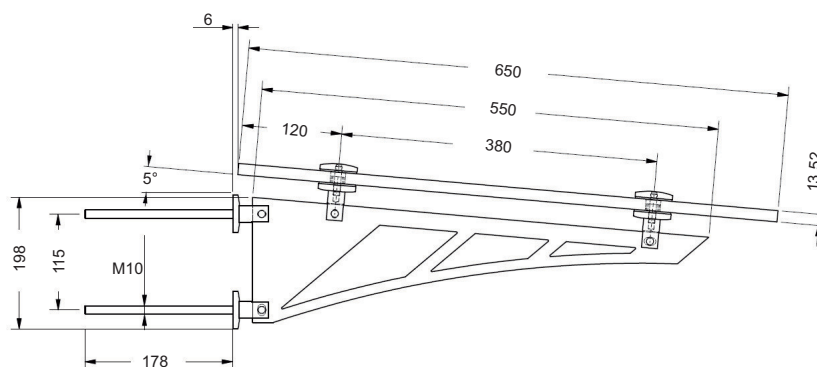




Glasvordach-Set IX für 16,76 mm / 17,52 mm Glasstärke, Edelstahl V2A geschliffet

Set	Art.-Nr.
2er*	56 055 8 00
3er*	56 056 8 00





*2er Set max. Glasmaß 1.190 x 1.800 mm
 3er Set max. Glasmaß 1.190 x 3.000 mm

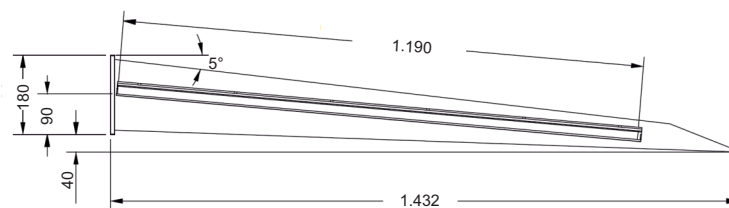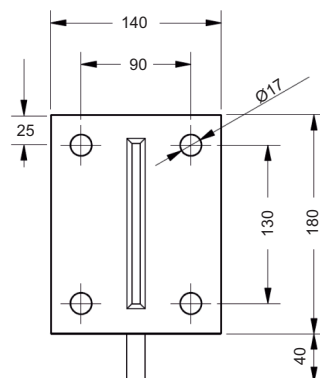

Glasvordach-Set X für 17,52 mm Glasstärke, Edelstahl V2A geschliffet

Set	Art.-Nr.
2er*	56 060 8 00
3er*	56 061 8 00
4er*	56 062 8 00



*2er Set max. Glasmaß 1.200 x 1.800 mm
 3er Set max. Glasmaß 1.200 x 3.000 mm
 4er Set max. Glasmaß 1.200 x 4.200 mm

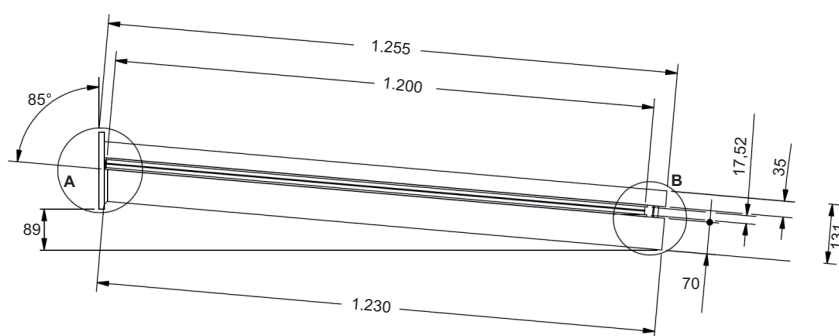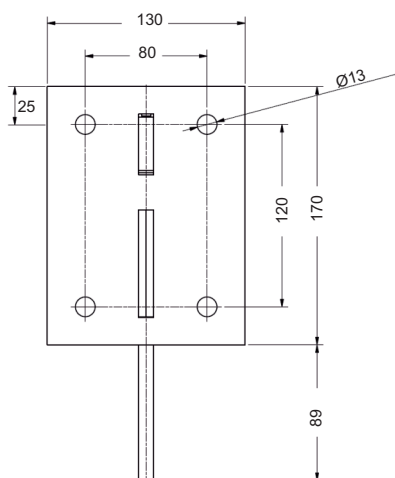

Glasvordach-Set XXI für 16,76 mm Glasstärke, Edelstahl V2A geschliffet

Set	Art.-Nr.
2er*	56 085 8 00
3er*	56 086 8 00


*2er Set max. Glasmaß 900 x 1.500 mm
 3er Set max. Glasmaß 900 x 2.590 mm

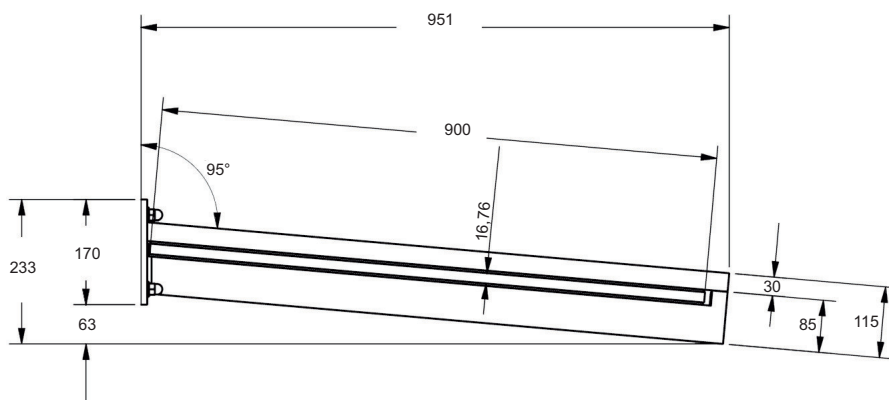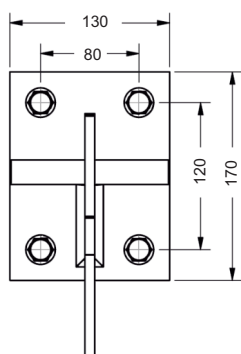



Freitragendes Vordachsystem, Ausladung max. 1.100 mm, Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1 - **ohne Glas** (für VSG aus TVG mit SentryGlas®-Zwischenlage)

Glas- breite	/ Gesamt- breite	/ Befestigungs- bohrungen	ohne Abdeckblech für 17,52 mm Art.-Nr.	*mit Abdeckblech für 17,52 mm Art.-Nr.	*mit Abdeckblech für 21,52 mm Art.-Nr.
898 mm /	907 mm /	5	56 409 2 38	56 420 2 38	56 430 2 38
1.398 mm /	1.407 mm /	7	56 410 2 38	56 421 2 38	56 431 2 38
1.598 mm /	1.607 mm /	8	56 411 2 38	56 422 2 38	56 432 2 38
1.998 mm /	2.007 mm /	10	56 412 2 38	56 423 2 38	56 433 2 38
2.398 mm /	2.407 mm /	12	56 413 2 38	56 424 2 38	56 434 2 38

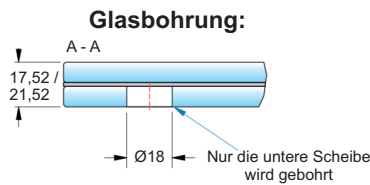

$$A_{\max} = 900 \text{ mm}$$

$$q_{d, \max} \downarrow = 3,98 \text{ kN/m}^2$$

$$A_{\max} = 1100 \text{ mm}$$


$$q_{d, \max} \downarrow = 2,25 \text{ kN/m}^2$$




1 x Wandprofil



1 x oberes Verglasungsprofil



1 x Auflageprofil



1 x Kanten-schutzprofil



2 x Klebepad links / rechts



je 1 x Endkappe links / rechts






1 x Abdeckblech*




2 - 4 x Glas-fixierung




2 x Glassicherung

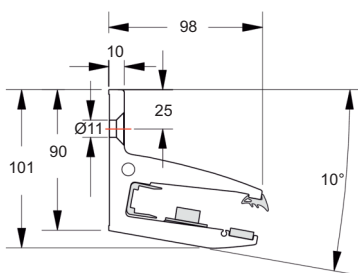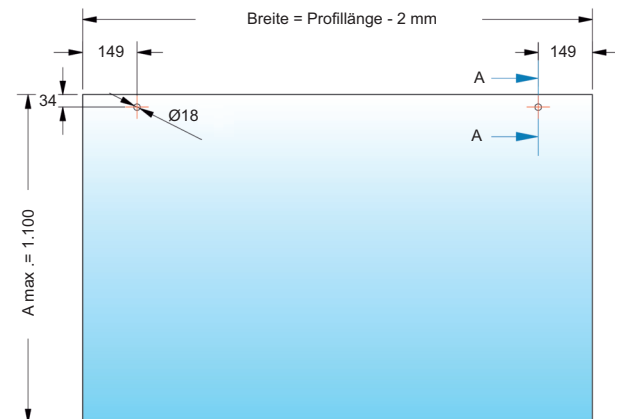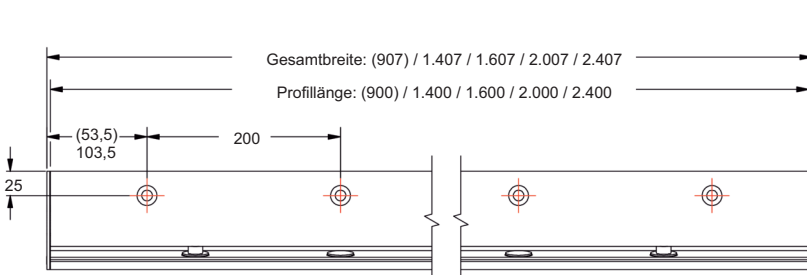

ohne Abdeckblech

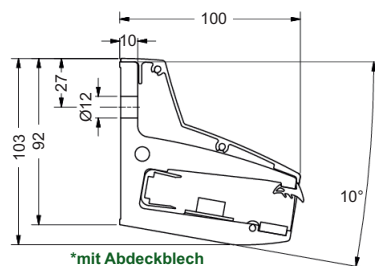

*mit Abdeckblech



Zubehör:
Stirnlochschlüssel Art.-Nr. 11 810 4 31



Verbindungsstift Art.-Nr. 99 105 8 00

mit Stangen



Glasvordach-Set XIII, fixe Dachneigung 5° nach unten, Edelstahl V2A geschichtet, bestehend aus:



2 x
Art.-Nr. 55 410




1 x
Stange



2 x
Art.-Nr. 55 506ff

Glasdicke
17,52 mm
21,52 mm

Art.-Nr.
56 075 8 00
56 074 8 00

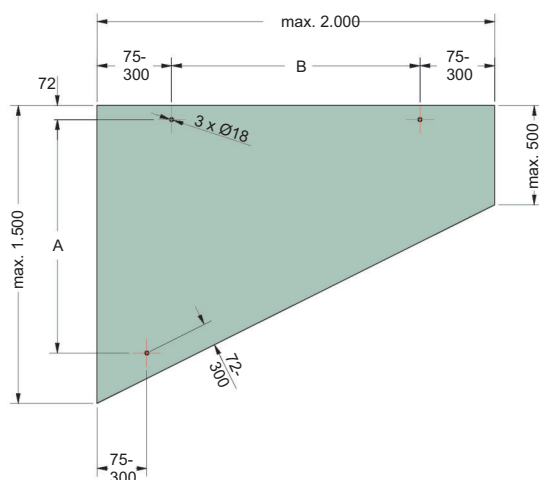

Glasvordach-Set XIII, fixe Dachneigung 5° nach unten, Edelstahl V2A geschichtet, bestehend aus:



3 x
Art.-Nr. 55 410




2 x
Stange



3 x
Art.-Nr. 55 506ff

Glasdicke
17,52 mm
21,52 mm
25,52 mm

Art.-Nr.
56 076 8 00
56 077 8 00
56 078 8 00

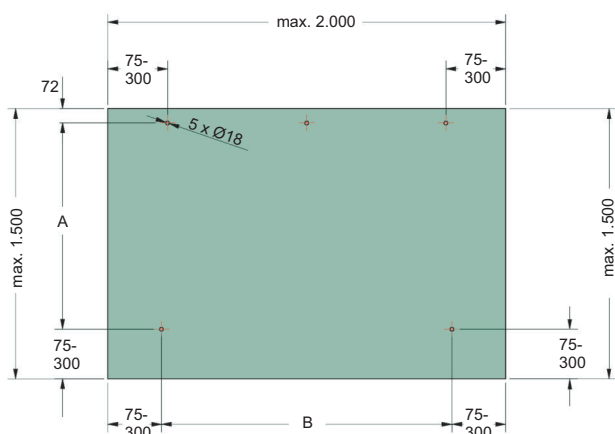



Windfang-Set für 8 - 12,76 mm **Glasstärke** (Bitte genaue Glasstärke angeben),
Edelstahl V2A, bestehend aus:



3 x



3 x



1 x



1 x



1 x



1 x




1 x

Art.-Nr.
56 500 8 00

Bemessungstabelle zur Vordimensionierung


Breite	Windlastzone	Gebäudehöhe	Glasaufbau
800 mm	1	< 18 m	2 x 5 mm TVG
800 mm	1	< 10 m	2 x 6 mm SPG
800 mm	1	< 18 m	2 x 4 mm ESG
800 mm	2	< 18 m	2 x 6 mm TVG
800 mm	2	< 18 m	2 x 5 mm ESG
1.100 mm	1	< 18 m	2 x 5 mm ESG
1.100 mm	2	< 18 m	2 x 6 mm ESG
1.100 mm	2	< 18 m	8 mm ESG-H
1.300 mm	2	< 18 m	10 mm ESG-H

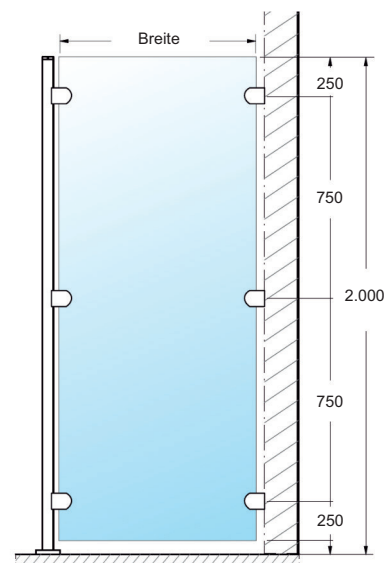

Windfang-Set für 8 - 12,76 mm Glasstärke, Edelstahl V2A, bestehend aus:



Art.-Nr.
56 505 8 00

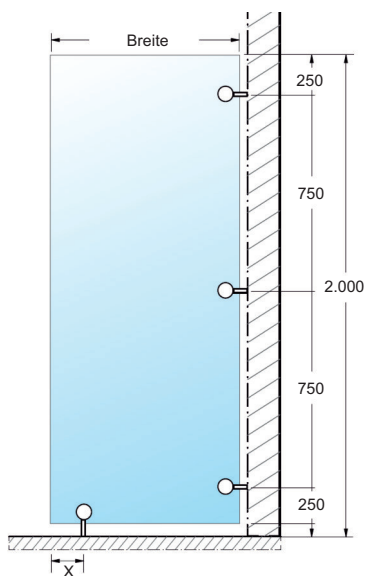

Bemessungstabelle zur Vordimensionierung


Breite	X	Windlastzone	Gebäudehöhe	Glasaufbau
800 mm	150 mm	1	< 18 m	12 mm ESG-H*
600 mm	100 mm	1	< 18 m	10 mm ESG-H*
600 mm	100 mm	2	< 18 m	12 mm ESG-H*
500 mm	100 mm	1	< 18 m	2 x 6 mm ESG

* An den freien Kanten ist ein Kantenschutz anzubringen

Windfang-Set für 8 - 12,76 mm Glasstärke, Edelstahl V2A, bestehend aus:



Art.-Nr.
56 510 8 00

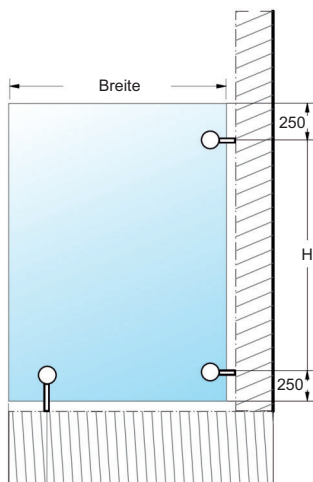








Bemessungstabelle zur Vordimensionierung

Breite	X	H	Windlastzone	Gebäudehöhe	Glasaufbau
800 mm	150 mm	750 mm	1	< 18 m	10 mm ESG-H*
800 mm	150 mm	750 mm	2	< 18 m	12 mm ESG-H*
700 mm	100 mm	750 mm	1	< 18 m	2 x 6 mm ESG
800 mm	150 mm	950 mm	1	< 18 m	12 mm ESG-H*
600 mm	100 mm	750 mm	2	< 18 m	2 x 6 mm ESG

* An den freien Kanten ist ein Kantenschutz anzubringen

Checkliste für die AbZ Z-70.3-85; Z-70.3-74

1. Vordachtyp und Abmessungen - Bitte gewünschtes Vordach ankreuzen

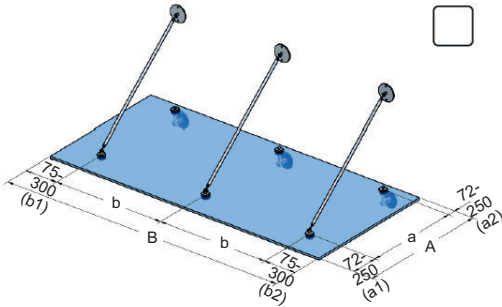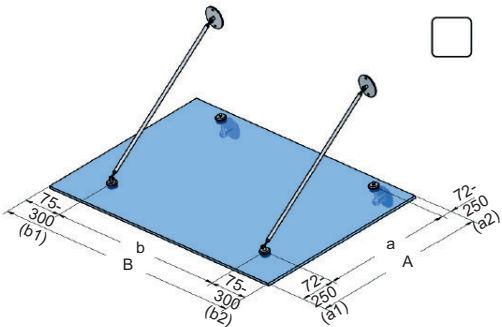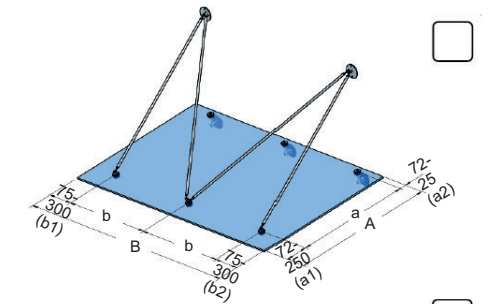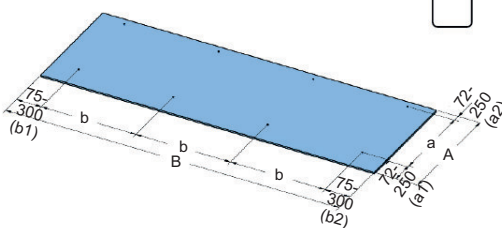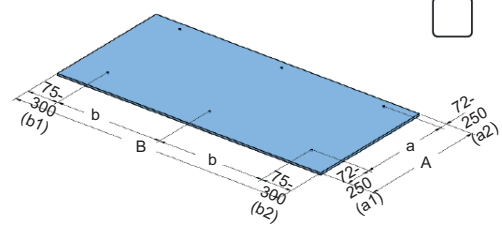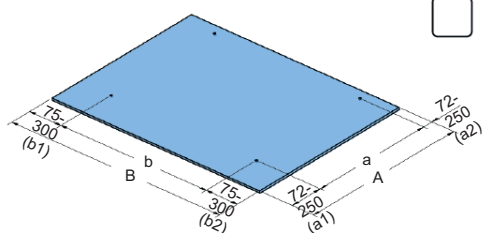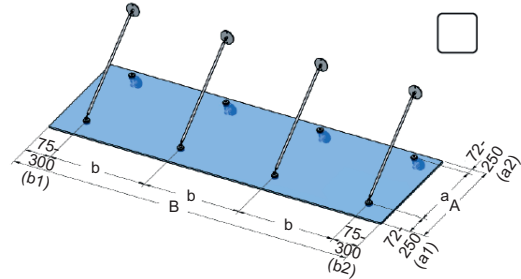
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Anmerkung: Mit B wird die Gesamtbreite und mit A die Gesamtausladung (gemäß den Zeichnungen der einzelnen Dächer) bezeichnet. Punkthalterabstände zugehörig der Breite B werden mit b bezeichnet, Punkthalterabstände der Breite A werden mit a bezeichnet. Randabstände zugehörig der Breite B werden mit b1 und b2 bezeichnet, Randabstände zugehörig der Breite A werden mit a1 und a2 bezeichnet.

Abmessungen: A= _____ B= _____

Punkthalterabstände: Bei asymmetrischen Dächern bitte Skizze beifügen!

- ☐ Die Punkthalterabstände sind unwichtig
- ☐ Die Punkthalterabstände sind wichtig (z.B. wegen Unterkonstruktion oder Fenstern)

a1 (Rand-vorne)= _____ a2 (Rand-hinten)= _____

b1 (Rand-links)= _____ b2 (Rand-rechts)= _____

☐ Dachneigung α_1 = _____ Neigung nach unten ☐


(-5° bis max. 22,5°) Neigung nach oben ☐

Winkel zwischen Zugstange und Glasscheibe α_2 (mind. 30°)= _____

Alternativ: Maß hs: = _____

Gibt es Zwangspunkte / Maße die unter keinen Umständen verändert werden können? (ggf. Skizze mit Gebäudeansicht beifügen!)

☐ ja ☐ nein

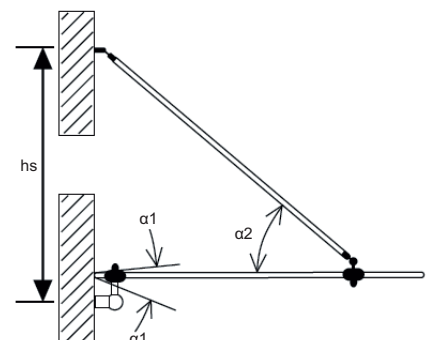

Checkliste für die AbZ Z-70.3-85; Z-70.3-74

2. Beschläge


Komplettsset: (Artikel-Nr. oder Bezeichnung): _____

Oder Einzelartikel:
Wandanschluss oben: _____

Zugstange: _____

Punkthalter: _____

Wandanschluss unten: _____

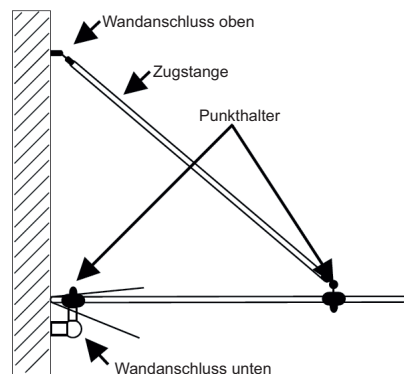

3. Belastung (Bemessungswert der veränderlichen Einwirkungen)

☐ Bemessungswert q_d laut Tragwerksplaner: _____ kN/m²

☐ Ich bitte um Angabe eines unverbindlichen Bemessungswertes der veränderlichen Einwirkung q_d .

Durch die neue Lastnorm DIN 1055 ist die Ermittlung der Last komplizierter geworden. Diese Lastnorm ist für alle AbZ und alle technischen Regeln (d. h. z. B. auch TRLV) anzuwenden. Mit den neuen Vordach-Zulassungen ist es aber möglich, Glasdächer trotz der größeren Lasten auch in Zukunft ausführen zu können. Jora unterstützt Sie bei der Ermittlung der anzusetzenden Lasten. Wir müssen darauf hinweisen, dass ein statischer Nachweis oder auch eine Lastermittlung nur durch einen anerkannten Statiker erbracht werden darf. Daher ist der durch Jora ermittelte Wert nur als Anhaltswert zu verstehen und nicht verbindlich!

Für die Ermittlung des Bemessungswerts q_d der veränderlichen Einwirkungen sind folgende Angaben mindestens erforderlich:

PLZ und Einbauort: _____



Gebäudetiefe (b1): _____

Höhe vom Boden bis zum Vordach (h1): _____

Höhe der Wand über Vordach (h2): _____

Gebäude-Dachneigung (α): _____

Bei Einbau in Norddeutschland: Binnenland (1) Küste (2) Insel (3)

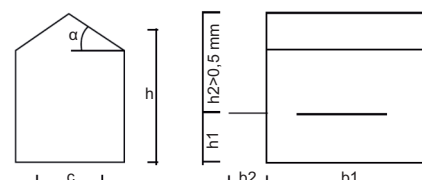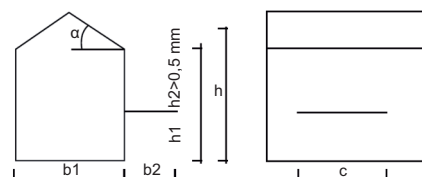


Für die Ermittlung des Bemessungswerts der veränderlichen Einwirkungen sind folgende Angaben für uns hilfreich, aber nicht erforderlich:

Höhe über NN: _____

Schneelastzone: _____

Windlastzone: _____

Norddeutsche Tiefebene: ☐ ja ☐ nein



☐ Es liegen keine Angaben zu Last oder Gebäudegeometrie vor.

Wir möchten darauf hinweisen, dass infolge der neuen Lastannahmennorm DIN 1055 die anzusetzenden Lasten sehr variieren. Daher ist ohne entsprechende Angaben keine Glasdickenermittlung möglich und somit auch keine Planungssicherheit vorhanden. Glasdickenermittlungen können daher nur für ausgewählte Laststufen durchgeführt werden. Unsere Glasdickenempfehlung basiert in diesem Fall auf einem Bemessungswert q_d von 2,0 kN/m².

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis	Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
56 052 8 00	Set	546,40 €	56 251 8 00	Set	889,40 €	56 335 8 00	Set	1.538,60 €
56 053 8 00	Set	819,60 €	56 252 8 00	Set	889,40 €	56 336 8 00	Set	1.538,60 €
56 055 8 00	Set	1.198,00 €	56 253 8 00	Set	889,40 €	56 337 8 00	Set	1.538,60 €
56 056 8 00	Set	1.797,00 €	56 255 8 00	Set	889,40 €	56 350 8 00	Set	1.277,60 €
56 060 8 00	Set	1.182,70 €	56 256 8 00	Set	889,40 €	56 351 8 00	Set	1.277,60 €
56 061 8 00	Set	1.774,00 €	56 257 8 00	Set	889,40 €	56 352 8 00	Set	1.277,60 €
56 062 8 00	Set	2.365,30 €	56 258 8 00	Set	889,40 €	56 353 8 00	Set	1.277,60 €
56 074 8 00	Set	783,30 €	56 260 8 00	Set	1.334,00 €	56 355 8 00	Set	1.916,40 €
56 075 8 00	Set	783,30 €	56 261 8 00	Set	1.334,00 €	56 356 8 00	Set	1.916,40 €
56 076 8 00	Set	1.415,80 €	56 262 8 00	Set	1.334,00 €	56 357 8 00	Set	1.916,40 €
56 077 8 00	Set	1.415,80 €	56 265 8 00	Set	1.334,00 €	56 360 8 00	Set	2.555,10 €
56 078 8 00	Set	1.415,80 €	56 266 8 00	Set	1.334,00 €	56 361 8 00	Set	2.555,10 €
56 080 8 00	Set	943,50 €	56 267 8 00	Set	1.334,00 €	56 362 8 00	Set	2.555,10 €
56 081 8 00	Set	1.415,20 €	56 270 8 00	Set	1.778,70 €	56 409 2 38	Set	297,30 €
56 082 8 00	Set	1.887,00 €	56 271 8 00	Set	1.778,70 €	56 410 2 38	Set	365,00 €
56 085 8 00	Set	795,00 €	56 272 8 00	Set	1.778,70 €	56 411 2 38	Set	417,50 €
56 086 8 00	Set	1.192,40 €	56 275 8 00	Set	1.778,70 €	56 412 2 38	Set	522,40 €
56 099 8 00	Set	379,10 €	56 276 8 00	Set	1.778,70 €	56 413 2 38	Set	626,10 €
56 100 8 00	Set	343,40 €	56 277 8 00	Set	1.778,70 €	56 420 2 38	Set	327,70 €
56 101 8 00	Set	379,10 €	56 280 8 00	Set	948,20 €	56 421 2 38	Set	409,90 €
56 102 8 00	Set	379,10 €	56 281 8 00	Set	948,20 €	56 422 2 38	Set	449,70 €
56 103 8 00	Set	379,10 €	56 282 8 00	Set	948,20 €	56 423 2 38	Set	575,80 €
56 104 8 00	Set	563,40 €	56 283 8 00	Set	948,20 €	56 424 2 38	Set	689,20 €
56 105 8 00	Set	505,80 €	56 285 8 00	Set	948,20 €	56 430 2 38	Set	327,70 €
56 106 8 00	Set	563,40 €	56 286 8 00	Set	948,20 €	56 431 2 38	Set	409,90 €
56 107 8 00	Set	563,40 €	56 287 8 00	Set	948,20 €	56 432 2 38	Set	449,70 €
56 108 8 00	Set	563,40 €	56 288 8 00	Set	948,20 €	56 433 2 38	Set	575,80 €
56 120 8 00	Set	970,30 €	56 290 8 00	Set	1.422,20 €	56 434 2 38	Set	689,20 €
56 121 8 00	Set	970,30 €	56 291 8 00	Set	1.422,20 €	56 500 8 00	Set	236,60 €
56 122 8 00	Set	970,30 €	56 292 9 00	Set	1.422,20 €	56 505 8 00	Set	334,10 €
56 125 8 00	Set	1.455,50 €	56 295 8 00	Set	1.422,20 €	56 510 8 00	Set	242,10 €
56 126 8 00	Set	1.455,50 €	56 296 8 00	Set	1.422,20 €			
56 185 8 00	Set	904,40 €	56 297 8 00	Set	1.422,20 €			
56 186 8 00	Set	904,40 €	56 300 8 00	Set	1.896,20 €			
56 187 8 00	Set	904,40 €	56 301 8 00	Set	1.896,20 €			
56 188 8 00	Set	904,40 €	56 302 0 00	Set	1.896,20 €			
56 190 8 00	Set	1.355,90 €	56 305 8 00	Set	1.896,20 €			
56 191 8 00	Set	1.355,90 €	56 306 8 00	Set	1.896,20 €			
56 192 8 00	Set	1.355,90 €	56 307 8 00	Set	1.896,20 €			
56 195 8 00	Set	1.808,60 €	56 310 8 00	Set	868,60 €			
56 196 8 00	Set	1.808,60 €	56 311 8 00	Set	868,60 €			
56 197 8 00	Set	1.808,60 €	56 312 8 00	Set	868,60 €			
56 200 8 00	Set	904,40 €	56 313 8 00	Set	868,60 €			
56 201 8 00	Set	904,40 €	56 315 8 00	Set	1.302,80 €			
56 202 8 00	Set	904,40 €	56 316 8 00	Set	1.302,80 €			
56 203 8 00	Set	904,40 €	56 317 8 00	Set	1.302,80 €			
56 205 8 00	Set	1.355,90 €	56 320 8 00	Set	1.737,10 €			
56 206 8 00	Set	1.355,90 €	56 321 8 00	Set	1.737,10 €			
56 207 8 00	Set	1.355,90 €	56 322 2 00	Set	1.737,10 €			
56 210 8 00	Set	1.808,60 €	56 325 8 00	Set	769,30 €			
56 211 8 00	Set	1.808,60 €	56 326 8 00	Set	769,30 €			
56 212 8 00	Set	1.808,60 €	56 327 8 00	Set	769,30 €			
56 215 8 00	Set	1.471,10 €	56 328 8 00	Set	769,30 €			
56 216 8 00	Set	1.471,10 €	56 330 8 00	Set	1.154,00 €			
56 217 8 00	Set	1.471,10 €	56 331 8 00	Set	1.154,00 €			
56 250 8 00	Set	889,40 €	56 332 8 00	Set	1.154,00 €			

Preise:

netto, zzgl. gesetzliche MWSt.

Mindermengenauspauschale:

Bei einem Nettowarenwert von unter 50,- € berechnen wir eine Mindermengenauspauschale von 10,- €.

Paketversand per GLS (Regellaufzeit 24 - 48 Std.):

Fracht und Verpackung pro Karton (je nach Volumen, jedoch max. 30 kg): 11,75 €
pro Bund (bis Länge 2.000 mm): 19,95 €
pro Bund (max. Länge 2.500 mm): 35,- €

Speditionsversand:

Fracht und Verpackung auf Anfrage (ab € 120,- für 5.000 mm Längen) - für Bunde ab einer Länge von 2.500 mm und Großsendungen

Zuschnittkosten:

Pro 5 Meter-Profil ist ein Zuschnitt, für den Versand per GLS, kostenfrei.

Warenrücksendungen:

Nur nach Absprache möglich

Unfreie Sendungen werden nicht angenommen!

Die Wiedereinlagerungsgebühr beträgt 10,- € bei einem Nettowarenwert unter 70,- €, ab 70,- € berechnen wir 15% vom Nettowarenwert!

Zahlungsbedingungen:

10 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto

Jora - Joachim Radermacher
Inh. Tobias Feltes
Kirchblick 20
51545 Waldbröl

Tel: 0 22 91 - 90 83 -0

Fax: 0 22 91 - 90 83 10

Shop



www.jora-shop.de

Homepage



www.jora-waldbroel.de