




Glasschiebetürbeschläge

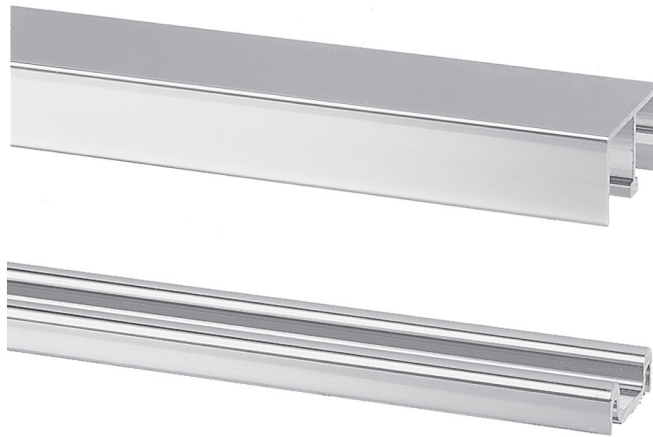

01/23

Glasschiebetürbeschläge

JORA

info@jora-waldbroel.de

Katalog Glasschiebetürbeschläge - **JORA**, Ausgabe Januar 2023

Copyright © 2023

JORA, Joachim Radermacher, Kirchblick 20, 51545 Waldbröl

Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung der Texte und Abbildungen, auch auszugsweise, ist ohne die schriftliche Zustimmung der **JORA** Waldbröl urheberrechtswidrig und daher strafbar.

In diesem Katalog werden eingetragene Warenzeichen, Handelsnamen und Gebrauchsnamen verwendet. Auch wenn diese nicht als solche gekennzeichnet sind, gelten die entsprechenden Schutzbestimmungen.

Alle Informationen dieser Publikation wurden mit größter Sorgfalt kontrolliert. Für eventuelle Schäden, die in Zusammenhang mit dem Inhalt vom Katalog entstehen, übernehmen weder der Hersteller, noch die **JORA** eine Haftung. Fertigungstechnische Toleranzen und Änderungen sind den Herstellern und uns vorbehalten.

Gestaltung und Satz

JORA Waldbröl

Glasschiebetürbeschlag **Art.-Nr. 80 001ff** - systemkombinierbar - für **5 - 8 mm Glasdicken** einsetzbar.

Belastung (max.) per Meter Laufschiene:

Verwendung von 2 Rollenlager = 25 kg

Verwendung von 4 Rollenlager = 50 kg

Anwendungsbeispiel lichtetes Maß 1.000 mm:

1 x 1.000 mm Obere Doppel-Führungsschiene Art.-Nr. 80 001 2 38 / 80 002 2 38


2 x 525 mm Laufschiuh Art.-Nr. 80 010 2 38 / 80 015 2 38

2 x 525 mm Klemmprofil Art.-Nr. 80 040 6 24 / 80 045 6 24

1 x 1.000 mm Untere Doppel-Laufschiene Art.-Nr. 80 020 2 38

2 x 2 Stück Rollenlager Art.-Nr. 80 050 4 45

2 x 2 Stück Abschlusskappen Art.-Nr. 80 060 6 09 / 80 061 6 09

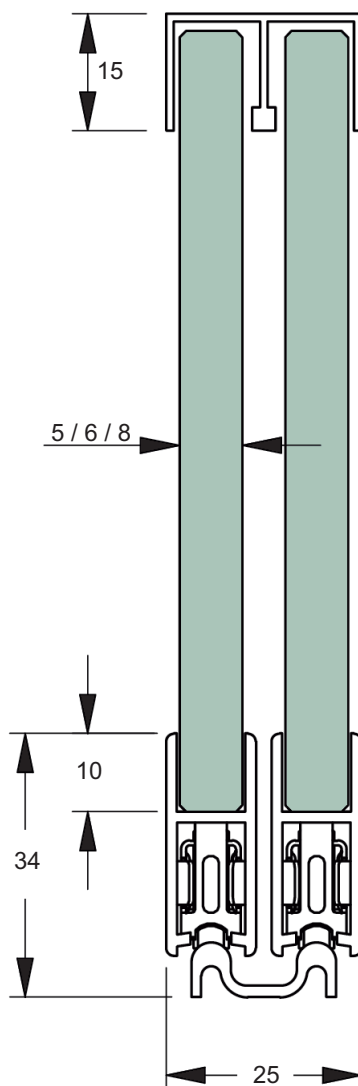

Berechnung des Glasmaßes:

Einbauhöhe abzgl. 31 mm (ohne Berücksichtigung des Klemmprofiles)

Glasschiebetürbeschlag **Art.-Nr. 80 003ff** - systemkombinierbar - für **5 - 6 mm Glasdicken** einsetzbar.

Belastung (max.) per Meter Laufsuh:

Verwendung von 2 Rollenlager = 25 kg

Verwendung von 4 Rollenlager = 50 kg

Anwendungsbeispiel lichtet Maß 1.000 mm:

1 x 1.000 mm Obere Doppel-Führungsschiene Art.-Nr. 80 003 2 38


2 x 525 mm Laufsuh Art.-Nr. 80 016 2 38

2 x 525 mm Klemmprofil Art.-Nr. 80 040 6 24 / 80 045 6 24

1 x 1.000 mm Untere Doppel-Laufschiene Art.-Nr. 80 020 2 38

2 x 2 Stück Rollenlager Art.-Nr. 80 050 4 45

2 x 2 Stück Abschlusskappen Art.-Nr. 80 062 6 09 / 80 063 6 09

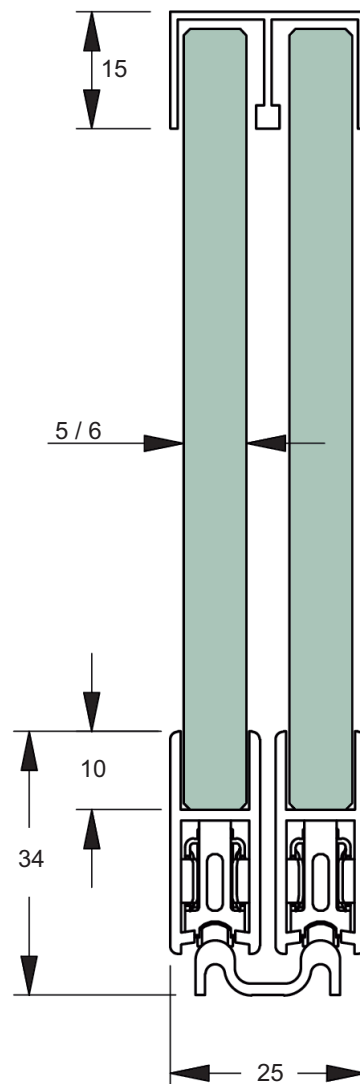

Berechnung des Glasmaßes:


Einbauhöhe abzgl. 29 mm (ohne Berücksichtigung des Klemmprofiles)

Art.-Nr. 80 001 Obere Doppel-Führungsschiene, ungebohrt, **Profillänge: 5.000 mm**

Art.-Nr. 80 002 wie vor, jedoch **beflockt**

Werkstoff / Oberfläche:

2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1




Art.-Nr. 80 003 Obere Doppel-Führungsschiene, ungebohrt, **Profillänge: 5.000 mm**

Art.-Nr. 80 004 wie vor, jedoch **beflockt**

Werkstoff / Oberfläche:

2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1




Art.-Nr. 80 015 Laufschuh für 5 - 6 mm Glasdicke, **Profillänge: 5.000 mm**

Art.-Nr. 80 010 wie vor, jedoch für 6 - 8 mm Glasdicke

Werkstoff / Oberfläche:


2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1



Art.-Nr. 80 016 Laufschuh für 5 - 6 mm Glasdicke, **Profillänge: 5.000 mm**

Werkstoff / Oberfläche:


2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1



Art.-Nr. 80 020 Untere Doppel-Laufschiene, ungebohrt, jedoch unterseitig mit doppel-seitigem Spezial-Befestigungs-Klebeband, **Profillänge: 5.000 mm**

Werkstoff / Oberfläche:

2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1





Art.-Nr. 80 030 Staubschutzleiste zum Aufkleppen, für **6 mm Glasdicke**,
Profillänge: 5.000 mm

Art.-Nr. 80 031 wie vor, jedoch für **8 mm Glasdicke**

Werkstoff / Oberfläche:


2 38 Aluminium silberfarbig eloxiert E6/EV1

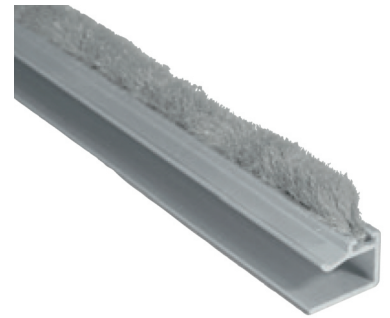

Art.-Nr. 80 040 Klemmprofil zum Festsetzen der Glasscheibe zu Laufschuh
Art.-Nr. 80 010 2 38 passend, bei Verwendung von **6 mm Glasdicke**
Art.-Nr. 80 015 2 38 passend, bei Verwendung von **5 mm Glasdicke**
Art.-Nr. 80 016 2 38 passend, bei Verwendung von **5 mm Glasdicke**
Profillänge: 25 Meter

Werkstoff / Oberfläche:


6 24 Kunststoff transparent



Art.-Nr. 80 045 Klemmprofil zum Festsetzen der Glasscheibe zu Laufschuh
Art.-Nr. 80 015 2 38 passend, bei Verwendung von **6 mm Glasdicke**
Art.-Nr. 80 016 2 38 passend, bei Verwendung von **6 mm Glasdicke**,
Profillänge: 25 Meter

Werkstoff / Oberfläche:

6 24 Kunststoff transparent



Art.-Nr. 80 050 Rollenlager mit Stahlkugellagerrolle und Kunststoff-Ummantelung


Werkstoff / Oberfläche:
4 45 Stahl



Art.-Nr. 80 060 Abschlusskappe, **geschlossen** (zu Laufschiuh Art.-Nr. 80 010 2 38 und Art.-Nr. 80 015 2 38 passend)

Art.-Nr. 80 061 wie vor, jedoch **ausgeklinkt**


Werkstoff / Oberfläche:
6 09 Kunststoff mattverchromt

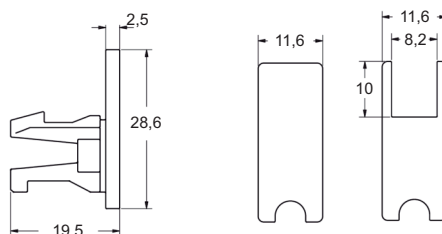

Art.-Nr. 80 062 Abschlusskappe, **geschlossen** (zu Laufschiuh Art.-Nr. 80 016 2 38 passend)

Art.-Nr. 80 063 wie vor, jedoch **ausgeklinkt**


Werkstoff / Oberfläche:
6 09 Kunststoff mattverchromt

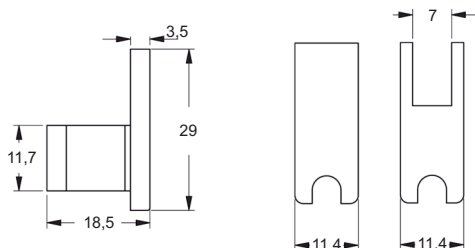

Art.-Nr. 80 070 Laufschiuhgriff, **geschlossen** (zu Laufschiuh Art.-Nr. 80 010 2 38 und Art.-Nr. 80 015 2 38 passend)

Art.-Nr. 80 071 wie vor, jedoch **ausgeklinkt**


Werkstoff / Oberfläche:
6 09 Kunststoff mattverchromt

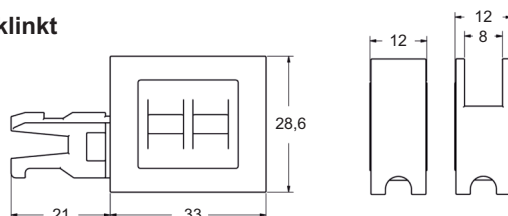

Art.-Nr. 80 072 Laufschiuhgriff, **geschlossen** (zu Laufschiuh Art.-Nr. 80 016 2 38 passend)

Art.-Nr. 80 073 wie vor, jedoch **ausgeklinkt**




Werkstoff / Oberfläche:
6 09 Kunststoff mattverchromt

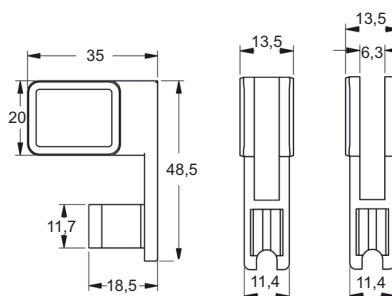

Art.-Nr. 80 104 Druckzylinderschloss **ausgeklinkt**, mit je 2 Schlüsseln, rechts oder links verwendbar, **gleichschließend**, für **5 - 8 mm Glasdicke**, zu Laufschuh Art.-Nr. 80 010 2 38 / 80 015 2 38 und 80 016 2 38 passend

Art.-Nr. 80 105 wie vor, jedoch **verschiedenschließend**

Werkstoff / Oberfläche:
1 09 Zink mattverchromt



Bohrung für Schließdorn Ø 5 mm






Montagehinweis:
Die Druckzylinder sind rechts oder links an das Laufschuhprofil ansetzbar ... durch Umdrehen des unteren Einschubkernes !

Art.-Nr. 81 050 Sicherheits-Glasschiebetür-Laufschuhschloß, **ausgeklinkt**, mit je 2 Schlüsseln, Druck-Schließ-Zylinder, rechts oder links verwendbar, **gleichschließend**, für **6 - 8 mm Glasdicke**, zu Laufschuh Art.-Nr. 80 010 2 38 / 80 015 2 38 und 80 016 2 38 passend

Art.-Nr. 81 051 wie vor, jedoch **verschiedenschließend**

Werkstoff / Oberfläche:
1 09 Zink mattverchromt

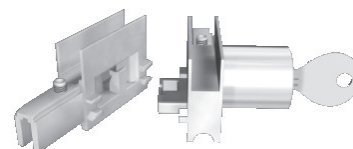





Art.-Nr. 81 053 Demontagestift für Art.-Nr. 81 050ff

Werkstoff / Oberfläche:
4 48 Stahl verzinkt

Art.-Nr. 80 115 Abschlusskappe, **geschlossen**, mit Sperr-Zylinder (vernickelt) mit 2 Schlüsseln, rechts oder links verwendbar, **gleichschließend**, zu Laufschuh Art.-Nr. 80 016 2 38 passend

Art.-Nr. 80 116 wie vor, jedoch **verschiedenschließend**

Werkstoff / Oberfläche:
6 09 Kunststoff mattverchromt





Art.-Nr. 80 300 Montagewerkzeug für Rollenlager

Werkstoff / Oberfläche:
6 25 Kunststoff weiß



Art.-Nr. 80 202 Aushängesicherung zum Aufschrauben auf die untere Doppelaufschiene, (bei Verwendung von Druckzylinderschloss Art.-Nr. 80 104ff und Abschlusskappen Art.-Nr. 80 060ff)





Werkstoff / Oberfläche:
1 09 Zink mattverchromt



Art.-Nr. 80 200 Aushängesicherung zum Anschrauben in die obere Doppel-Führungs-schiene, für **6 mm Glasdicke**

Art.-Nr. 80 201 wie vor, jedoch für **8 mm Glasdicke**


Werkstoff / Oberfläche:
6 24 Kunststoff transparent





Art.-Nr. 80 205 Klapperschutz zum Aufkleben, für **6 mm Glasdicke**

Art.-Nr. 80 206 wie vor, jedoch für **8 mm Glasdicke**

Werkstoff / Oberfläche:
6 24 Kunststoff transparent




Art.-Nr. 80 205



Art.-Nr. 80 206

Art.-Nr. 80 160 Zylindersperrerr mit Hülse, mit je 2 Schlüsseln, **gleichschließend**, für **6 mm Glasdicke**



Werkstoff / Oberfläche:
1 09 Zink mattverchromt

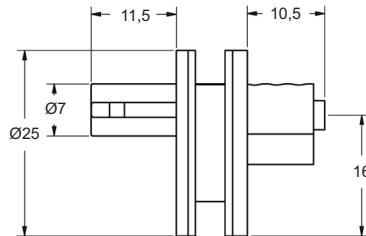

Glasbohrung Ø 16 mm

Art.-Nr. 81 160 Zylindersperrerr mit Hülse, mit je 2 Schlüsseln, **gleichschließend**, für **6 mm Glasdicke**

Werkstoff / Oberfläche:
0 22 Zink glanzverchromt



Glasbohrung Ø 16 mm

Art.-Nr. 81 172 Zahnstangenschloß mit je 2 Schlüsseln, **gleichschließend**, rechts und links verwendbar, bis **8 mm Glasdicke**


Werkstoff / Oberfläche:
3 22 Messing glanzverchromt



Art.-Nr. 80 215 Muschelgriff Ø 25 mm, für 4 - 8 mm Glasdicke

Werkstoff / Oberfläche:

- 2 68 Aluminium poliert mattverchromt
- 2 69 Aluminium poliert glanzverchromt

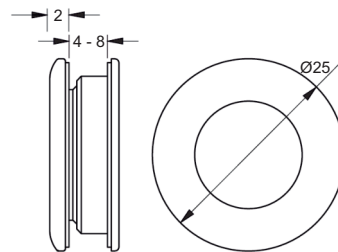


Glasbohrung Ø 21 mm

Art.-Nr. 80 210 Muschelgriff Ø 43 mm, für 4 - 8 mm Glasdicke

Werkstoff / Oberfläche:

- 2 68 Aluminium poliert mattverchromt
- 2 69 Aluminium poliert glanzverchromt

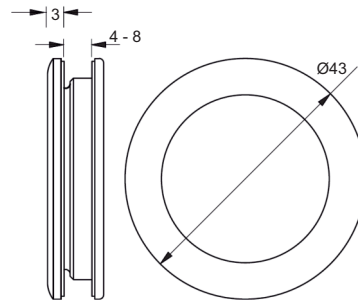


Glasbohrung Ø 37 mm

Art.-Nr. 81 212 Muschelgriff Ø 44 mm, selbstklebend, einseitig

Werkstoff / Oberfläche:

- 8 64 Edelstahl V2A matt

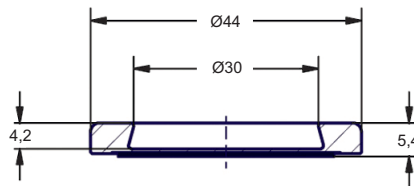



Preisliste 01/23

Art.-Nr.	Einheit	VK-Preis
80 001 2 38	Stück	38,20 €
80 002 2 38	Stück	40,50 €
80 003 2 38	Stück	31,40 €
80 004 2 38	Stück	44,45 €
80 010 2 38	Stück	57,60 €
80 015 2 38	Stück	52,45 €
80 016 2 38	Stück	59,30 €
80 020 2 38	Stück	25,10 €
80 030 2 38	Stück	55,85 €
80 031 2 38	Stück	65,55 €
80 040 6 24	Meter	1,50 €
80 045 6 24	Meter	1,10 €
80 050 4 45	Stück	3,10 €
80 060 6 09	Stück	2,40 €
80 061 6 09	Stück	2,20 €
80 062 6 09	Stück	1,20 €
80 063 6 09	Stück	1,20 €
80 070 6 09	Stück	5,40 €
80 071 6 09	Stück	5,20 €
80 072 6 09	Stück	3,10 €
80 073 6 09	Stück	3,10 €
80 104 1 09	Stück	11,80 €
80 105 1 09	Stück	11,80 €
80 115 1 09	Stück	39,90 €
80 116 1 09	Stück	39,90 €
80 160 1 09	Stück	15,40 €
80 200 6 24	Stück	1,80 €
80 201 6 24	Stück	1,80 €
80 202 1 09	Stück	2,90 €
80 205 6 24	Stück	1,30 €
80 206 6 24	Stück	1,30 €
80 210 2 68	Stück	14,70 €
80 210 2 69	Stück	16,40 €
80 215 2 68	Stück	12,80 €
80 215 2 69	Stück	13,00 €
80 300 6 25	Stück	4,60 €
81 050 1 09	Stück	39,20 €
81 051 1 09	Stück	49,30 €
81 053 1 48	Stück	1,90 €
81 160 0 22	Stück	13,66 €
81 172 3 22	Stück	8,40 €
81 212 8 64	Stück	29,70 €



01/23

Liefer- / Zahlungsbedingungen

Preise:

netto, zzgl. gesetzliche MWSt.

Mindermengenausgleich:

Bei einem Nettowarenwert von unter 50,- € berechnen wir eine Mindermengenausgleich von 10,- €.

Paketversand per GLS (Regellaufzeit 24 - 48 Std.):

Fracht und Verpackung pro Karton (je nach Volumen, jedoch max. 30 kg): 11,75 €
pro Bund (bis Länge 2.000 mm): 19,95 €
pro Bund (max. Länge 2.500 mm): 35,- €

Speditionsversand:

Fracht und Verpackung auf Anfrage (ab € 120,- für 5.000 mm Längen) - für Bunde ab einer Länge von 2.500 mm und Großsendungen

Zuschnittskosten:

Pro 5 Meter-Profil ist ein Zuschnitt, für den Versand per GLS, kostenfrei.

Warenrücksendungen:

Nur nach Absprache möglich

Unfreie Sendungen werden nicht angenommen!

Die Wiedereinlagerungsgebühr beträgt 10,- € bei einem Nettowarenwert unter 70,- €, ab 70,- € berechnen wir 15% vom Nettowarenwert!

Zahlungsbedingungen:

10 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto

Nehmen Sie uns in Beschlag ...

JORA

Joachim Radermacher

**Kirchblick 20
51545 Waldbröl**

Tel: 0 22 91 / 90 83 -0

Fax: 0 22 91 / 90 83 10

Internet: www.jora-waldbroel.de

e-Mail: info@jora-waldbroel.de

„Hier wird Ihnen geholfen.“